

4. VYBERTE SI ŘEŠENÍ PRO RODINNÝ DŮM

10

číslo řešení




JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ



PŘÍZEMNÍ
RODINNÝ DŮM

Pozice ventilátorů:
STĚNA

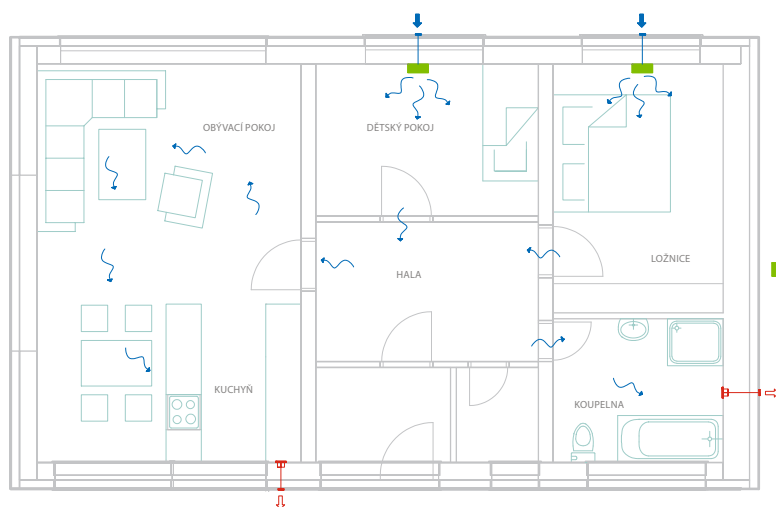

Nutné úpravy

Před stavbou Vašeho domku se dobře rozmyslete, jak bude řešeno odvětrání Vaší kuchyně, koupelny a WC. V této variantě je odvod vzduchu z těchto prostor řešen nástěnnými ventilátory. Systém nezahrnuje digestoř.

Pro přívod čerstvého vzduchu do jednotlivých větracích jednotek je nutné vytvořit otvory na vnějším pláští Vašeho domu. Vzduch je distribuován přímo jednotkou, tedy lokálně, proto jednotky umístíte do místností s největší potřebou čerstvého vzduchu – ložnice, obývací místnosti,...

! Vzhledem k tomu, že přívod i odvod vzduchu je řešen lokálně, je nutné zabezpečit, aby se čerstvý vzduch šířil po celém domě. To lze zajistit tím, že do dveří osadíte mřížky nebo necháte pode dveřmi mezi jednotlivými místnostmi mezeru (bezprahové řešení), kterou bude vzduch proudit.

O jednotce MARTA




MARTA

- vysoká účinnost filtrace (F9 + uhlíkový filtr)
- nástěnná instalace
- nízká hladina hluku
- regulace integrovaná na těle jednotky
- regulace otáček ve třech stupních
- plynulá regulace elektrického dohřevu
- manuální klapka pro směšování vzduchu

Elektrické připojení	230 V, 50 Hz, ≈ 3,7 A
Elektrické krytí	IP20
Ventilátor	AC
Přívod vzduchu 9/13/40 W	40/80/120 m ³ /h
Dohřev	elektrický 800 W
Filtry	F9 + uhlíkový
Hmotnost	5,8 kg
Regulace výkonu	přepínač otáček

Komponenty





Cena od: **17 500 Kč**


Funkce	Produkt	Popis	Počet (ks)	Kód
Přívod	Marta	Větrací a vytápěcí jednotka pro zdravé bydlení	2	J-RM-A
	Semivac 125	Ohebná hadice jednovrstvá, hliníková slitina, 3 m	1	SV125/3
	Mřížka	Plastová větrací mřížka se sítkou	2	MP5904-S/K
Odvod	E-Style 120 pro	Nástěnný ventilátor s časovým doběhem, zpětná klapka	2	2MU7309
	Semivac 125	Ohebná hadice jednovrstvá, hliníková slitina, 3 m	1	SV125/3
	Mřížka	Plastová větrací mřížka se sítkou	2	MP5904-S/K

Další nabízené varianty odvodních nástěnných axiálních ventilátorů

Cena od: **18 000 Kč**

Funkce	Produkt	Popis	Počet (ks)	Kód
Ventilátor	PAX passad multi	Automatický inteligentní ventilátor s čidly vlhkosti a pohybu, průměr napojení 99 mm	2	PAXmulti*
Ventilátor	Ecoline 120-GGT	Ventilátor se samočinnou žaluziovou klapkou a časovým doběhem	2	2MU6204

* průměr napojení 100 mm

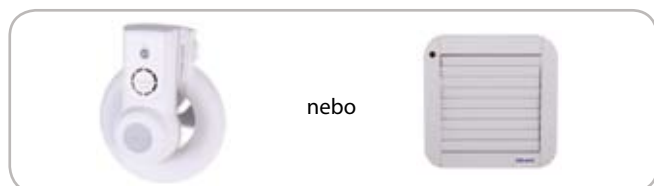

Mám krb a chtěl(a) bych vyřešit rozvod tepla:
Více informací na straně 57.



MÁM ZÁJEM O TOTO ŘEŠENÍ:

**Počet jednotek
Marta**

2

3

4

**Počet odvodních
elementů**

2 E-Style

2 PAXmulti

2 Ecoline

Poznámka