

KZK-S

CHARAKTERISTIKA

- **Rozměrová řada 80, 100, 125, 150, 160 a 200 mm**
- Kruhová vzduchotěsná zpětná klapka KZK-S se sítkou proti hmyzu
- Rychlá a jednoduchá montáž do potrubí
- Plastový kroužek s kruhovým dvojitým těsněním a přiléhavou membránou, která se otevře i za sníženého tlaku
- Při horizontálním proudění vzduchu se polohování membrány provádí ve svislém směru, aby se membrána mohla sama zavřít

POUŽITÍ

- Pro digestoře a potrubní ventilátory

INSTALACE

- Pro vertikální a horizontální instalace
- Do potrubí se klapka instaluje zasunutím

TECHNICKÁ DATA

- Tělo klapky ABS plast
- Membrána ze silikonu
- Obvod klapky s gumovým těsněním ve tvaru U
- Pro teploty max. +80 °C
- Malá hloubka zástavby


PŘÍKLAD ZNAČENÍ

KZK-S-080

080 – Jmenovitý průměr v mm

KZK-S – Vzduchotěsná zpětná klapka se sítkou proti hmyzu

ROZMĚRY

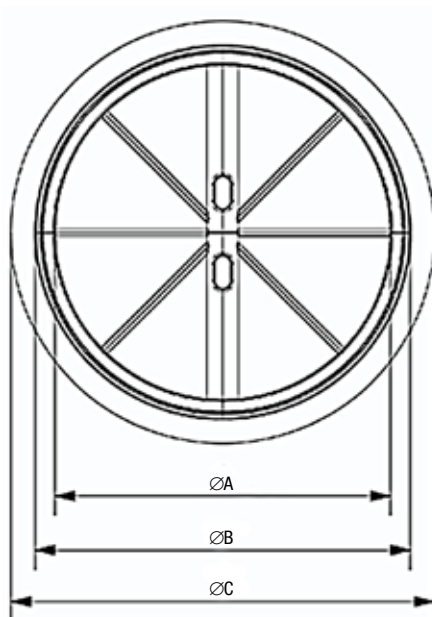

Typ	Rozměry [mm]		
	ØA	ØB	ØC
KZK-S-080	68	78	90
KZK-S-100	84	94	106
KZK-S-125	108	118	130
KZK-S-150	132	144	154
KZK-S-160	142	154	164
KZK-S-200	182	194	204

